




Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

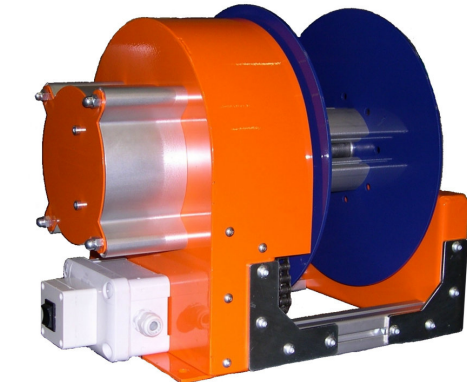

RRK-5012

Omschrijving	kabelhaspel
Type haspel	kabelhaspel
Aantal aders	4
Kabelsectie (mm²)	2.5
Lengte (m)	>45-50
Oprollengte max (m)	50
Max Volt (V)	630
Max Amp (A)	60
Kabel voormonteerd	nee
Kabeltype	niet van toepassing
Aandrijving	motor 24VDC
Blokkeerpal	nee
IP Klasse	IP65
Materiaal	staal
Model	open
Vermogen opgerold (Watt)	25000
Vermogen afgerold (Watt)	30000
Temperatuur (°C)	-5/40
Toepassing	industrieel
ThermischeBeveiliging	nee
overhang (m)	
Kabelgeleider	optie
Beweging Haspel	bewegend
	vast
Afwerking	poeder coating
Kleur	Rood (RAL 3003)
Cycli	20000
kabeldiameter uitwendig (mm)	nietvantoepassing
Hoogte (mm)	413
Breedte (mm)	465
Diepte (mm)	400
Kg	23
Kabeluiteinde	niet van toepassing
Installatiewijze	1-5

RRK5012