


## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

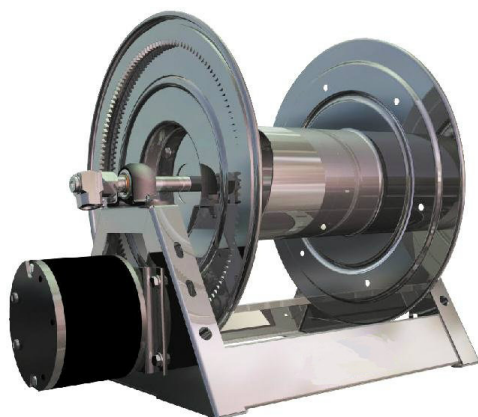

### RCL-7258

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best Price                | non                                                                                          |
| Description               | Enrouleur sans tuyau                                                                         |
| Médium                    | air comprimé<br>air comprimé<br>diesel<br>air comprimé<br>eau (potable)<br>eau (non potable) |
| Tuyau prémonté            | non                                                                                          |
| Longueur de tuyau (m)     | 30                                                                                           |
| Diamètre interne de tuyau | 25mm(1")                                                                                     |
| Longueur (m)              | >20-30                                                                                       |
| Nombre de tuyaux          | 1(1xsingle)                                                                                  |
| P range (bar)             | >180-300                                                                                     |
| Entrainement              | pneumatique                                                                                  |
| Matériel                  | acier inoxydable 304                                                                         |
| P max (bar)               | 210                                                                                          |
| Cliquet de blocage        | option                                                                                       |
| Cycles                    | 20000                                                                                        |
| Mode d'installation       | 1<br>2<br>4<br>5                                                                             |
| Button d'arrêt            | option                                                                                       |
| Rayon de courbure (mm)    |                                                                                              |
| Connection d'entrée       | 25mm(1")NPT                                                                                  |
| Connection de sortie      | 25mm(1")NPT                                                                                  |
| T max (°C)                | 99                                                                                           |
| Montage                   |                                                                                              |
| Joints                    | Aflas                                                                                        |
| Modèle                    | ouvert                                                                                       |
| Raccord d'entraînement    | motor pneumatique                                                                            |
| Transmission              | entraînement via une transmission                                                            |
| Finition                  | acier inoxydable 304                                                                         |
| Guide à rouleaux          | option                                                                                       |
| Application               | industrial                                                                                   |
| KG                        | 32                                                                                           |
| Couleur                   | non                                                                                          |
| RCL7258                   |                                                                                              |