


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RFX-2503



Best Price	non
Description	Enrouleur avec tuyau
Médium	air comprimé eau (potable) eau (non potable)
Tuyau prémonté	oui
Longueur de tuyau (m)	10
Diamètre interne de tuyau	10mm(3/8")
Longueur (m)	>07-10
Nombre de tuyaux	1(1xsingle)
P range (bar)	>21-60
Entraînement	ressort
Matériel	acier inoxydable 304
P max (bar)	40
Cliquet de blocage	oui
Cycles	50000
Mode d'installation	5 4 2 1
Button d'arrêt	oui
Rayon de courbure (mm)	80
Connection d'entrée	1/2"BSP/M
Connection de sortie	1/2"BSP/M
T max (°C)	50
Montage	embase fixe
Joints	EPDM
Modèle	ouvert
Raccord d'entraînement	pas applicable
Transmission	pas applicable
Finition	acier inoxydable 304
Guide à rouleaux	oui
Application	industrial
KG	13
Couleur	non
RFX2503	

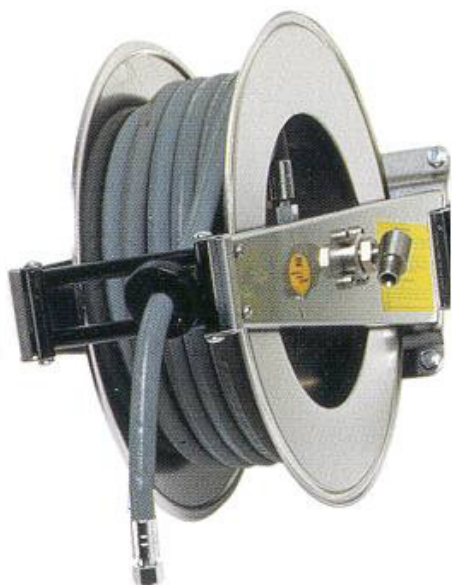