




Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

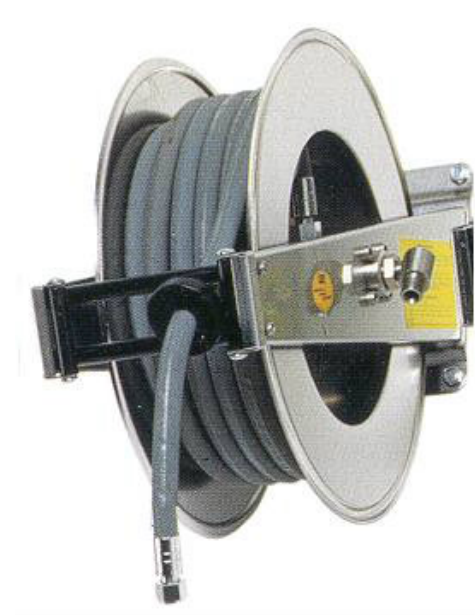

RFX-2506

Best Price	non
Description	Enrouleur avec tuyau
Médium	eau (potable)
Tuyau prémonté	oui
Longueur de tuyau (m)	15
Diamètre interne de tuyau 6mm(1/4")	
Longueur (m)	>10-15
Nombre de tuyaux	1(1xsingle)
P range (bar)	>300-600
Entrainement	ressort
Matériel	acier inoxydable 304
P max (bar)	400
Cliquet de blocage	oui
Cycles	50000
Mode d'installation	5 4 2 1
Button d'arrêt	oui
Rayon de courbure (mm)	100
Connection d'entrée	1/2"BSP/M
Connection de sortie	1/2"BSP/M
T max (°C)	100
Montage	embase fixe
Joint	EPDM
Modèle	ouvert
Raccord d'entraînement	pas applicable
Transmission	pas applicable
Finition	acier inoxydable 304
Guide à rouleaux	oui
Application	industrial
KG	13
Couleur	non
RFX2506	

